POLIAS DE FERRO EM V PERFIL 3V

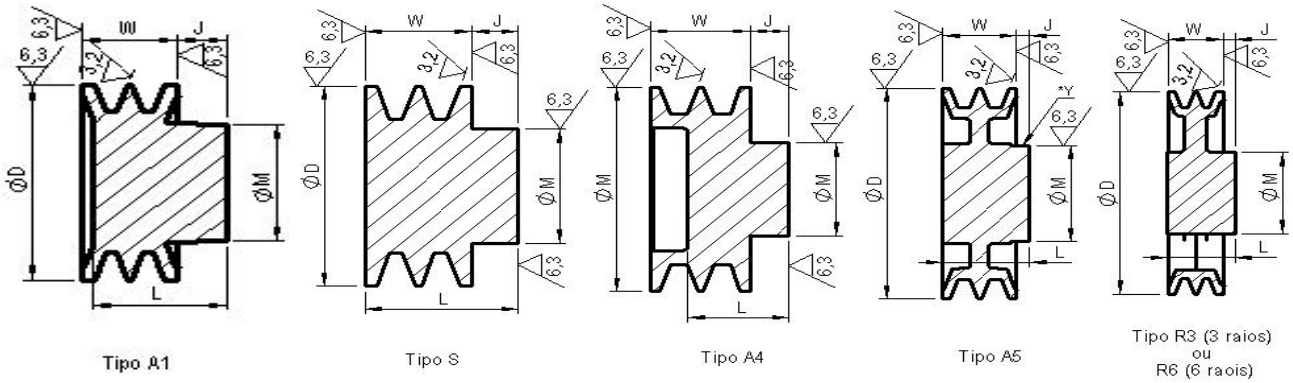

- ►Peso* líquido previsto consta na tabela.
- ►Na medida "J" quando negativa, significa que a face do cubo em relação a face da polia ficará pra dentro e não pra fora.
- ►Dimensões em milímetros.
- ►Quando descriminado "X" na tabela abaixo, não é Padrão SCPolias.
- ►Para as polias acima de 200mm, tipo R ou A4, a cota *Y (obs desenho), possui rebaixo no cubo com usinagem na extensão horizontal de 10mm à 25mm.

Ø D Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	Ø M	L	W	Furo Máx.	J	Peso* (Kg)
50	1	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
60	1	60.3V.1	A1	38	29,5	18,9	24	13,1	0,4
	2	60.3V.2	S	45	40	29,2	28	10,8	0,6
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
65	1	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	65.3V.3	S	50	52	39,5	31	12,5	0,9
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
70	1	70.3V.1	S	45	32	18,9	28	13,1	0,6
	2	70.3V.2	S	45	40	29,2	28	10,8	0,8
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
75	1	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
80	1	80.3V.1	S	45	29,5	18,9	28	13,1	0,75
	2	80.3V.2	S	50	40	29,2	31	10,8	1,1
	3	80.3V.3	A4	50	45	39,5	31	15	1,3
	4	X	X	X	X	X	X	X	X

Ø D Exter.	Nº Canais	Código	Tipo	Ø M	L	W	Furo Máx.	J	Peso* (Kg)
85	1	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
90	1	90.3V.1	A1	45	32	18,9	28	13,1	0,92
	2	90.3V.2	S	50	40	29,2	31	10,8	1,3
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
95	1	95.3V.1	A1	45	29	18,9	28	13,1	0,83
	2	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
100	1	100.3V.1	S	45	32	18,9	28	13,1	1,12
	2	100.3V.2	S	50	40	29,2	31	10,8	1,6
	3	100.3V.3	A4	50	45	39,5	31	15	1,9
	4	100.3V.4	A4	60	50	49,8	37,5	15	2,3
110	1	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
120	1	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	120.3V.3	A4	60	45	39,5	33,5	15	2,4
	4	X	X	X	X	X	X	X	X